



PS 160/250 (NEGATIVLAGE)

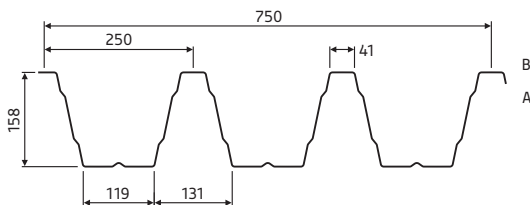

Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
 Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/150$
 Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/200$
 Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/300$

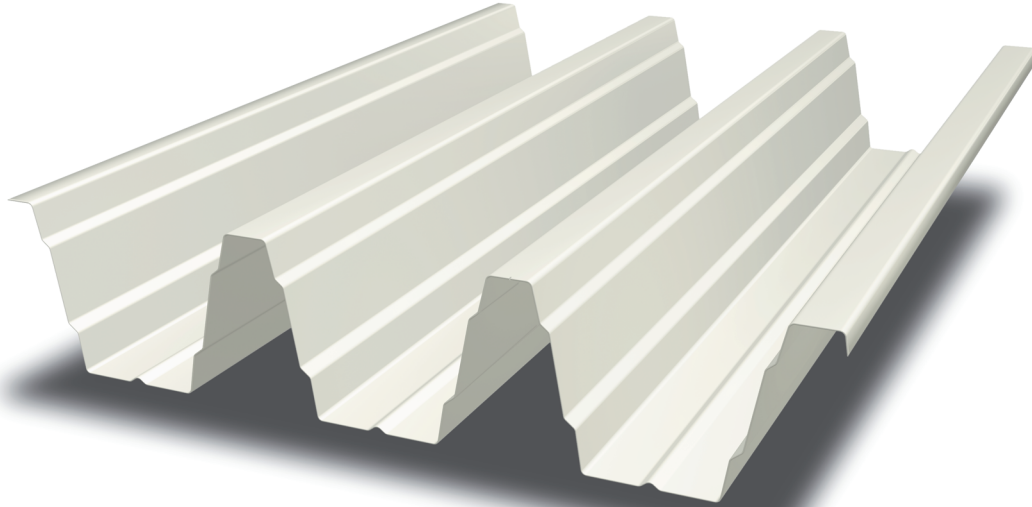

Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$

tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																			
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25
0,75	0,121	1	3,07	2,91	2,75	2,50	2,28	2,08	1,91	1,76	1,63	1,51	1,41	1,31	1,22	1,15	1,08	1,01	0,95	0,90	0,85	0,80
		2	3,07	2,91	2,75	2,50	2,28	2,08	1,91	1,76	1,63	1,51	1,41	1,29	1,17	1,06	0,96	0,88	0,80	0,74	0,68	0,62
		3	3,07	2,91	2,75	2,50	2,22	1,94	1,71	1,51	1,34	1,20	1,08	0,97	0,88	0,79	0,72	0,66	0,60	0,55	0,51	0,47
		4	2,70	2,30	1,97	1,70	1,48	1,30	1,14	1,01	0,90	0,80	0,72	0,65	0,58	0,53	0,48	0,44	0,40	0,37	0,34	0,31
0,88	0,142	1	4,26	3,83	3,45	3,13	2,85	2,61	2,40	2,21	2,04	1,89	1,76	1,64	1,53	1,44	1,35	1,27	1,19	1,13	1,07	1,01
		2	4,26	3,83	3,45	3,13	2,85	2,61	2,40	2,21	2,04	1,89	1,70	1,53	1,38	1,25	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,74
		3	4,26	3,83	3,45	3,02	2,63	2,30	2,02	1,79	1,59	1,42	1,27	1,15	1,04	0,94	0,85	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55
		4	3,20	2,72	2,33	2,01	1,75	1,53	1,35	1,19	1,06	0,95	0,85	0,76	0,69	0,63	0,57	0,52	0,47	0,43	0,40	0,37
1,00	0,161	1	5,15	4,62	4,17	3,78	3,45	3,15	2,90	2,67	2,47	2,29	2,13	1,98	1,85	1,74	1,63	1,53	1,44	1,36	1,29	1,22
		2	5,15	4,62	4,17	3,78	3,45	3,15	2,90	2,67	2,42	2,16	1,94	1,75	1,58	1,43	1,30	1,19	1,08	0,99	0,91	0,84
		3	5,15	4,62	3,99	3,45	3,00	2,63	2,31	2,04	1,82	1,62	1,46	1,31	1,18	1,07	0,97	0,89	0,81	0,75	0,68	0,63
		4	3,65	3,11	2,66	2,30	2,00	1,75	1,54	1,36	1,21	1,08	0,97	0,87	0,79	0,71	0,65	0,59	0,54	0,50	0,46	0,42
1,13	0,182	1	5,82	5,22	4,71	4,27	3,89	3,56	3,27	3,02	2,79	2,59	2,40	2,24	2,09	1,96	1,84	1,73	1,63	1,54	1,45	1,38
		2	5,82	5,22	4,71	4,27	3,89	3,56	3,27	3,02	2,75	2,46	2,20	1,98	1,79	1,62	1,48	1,35	1,23	1,13	1,04	0,96
		3	5,82	5,22	4,54	3,92	3,41	2,98	2,62	2,32	2,06	1,84	1,65	1,49	1,34	1,22	1,11	1,01	0,92	0,85	0,78	0,72
		4	4,15	3,53	3,02	2,61	2,27	1,99	1,75	1,55	1,38	1,23	1,10	0,99	0,90	0,81	0,74	0,67	0,62	0,56	0,52	0,48
1,25	0,201	1	6,46	5,80	5,24	4,75	4,33	3,96	3,64	3,35	3,10	2,87	2,67	2,49	2,33	2,18	2,05	1,92	1,81	1,71	1,62	1,53
		2	6,46	5,80	5,24	4,75	4,33	3,96	3,64	3,35	3,05	2,73	2,45	2,20	1,99	1,80	1,64	1,49	1,37	1,25	1,15	1,06
		3	6,46	5,80	5,03	4,35	3,78	3,31	2,91	2,58	2,29	2,05	1,83	1,65	1,49	1,35	1,23	1,12	1,02	0,94	0,86	0,79
		4	4,60	3,91	3,35	2,90	2,52	2,21	1,94	1,72	1,53	1,36	1,22	1,10	0,99	0,90	0,82	0,75	0,68	0,63	0,58	0,53
1,50	0,242	1	7,78	6,98	6,30	5,72	5,21	4,77	4,38	4,03	3,73	3,46	3,22	3,00	2,80	2,62	2,46	2,32	2,18	2,06	1,95	1,84
		2	7,78	6,98	6,30	5,72	5,21	4,77	4,38	4,03	3,69	3,29	2,95	2,66	2,40	2,18	1,98	1,80	1,65	1,51	1,39	1,28
		3	7,78	6,98	6,08	5,25	4,57	4,00	3,52	3,11	2,77	2,47	2,21	1,99	1,80	1,63	1,48	1,35	1,24	1,13	1,04	0,96
		4	5,56	4,73	4,05	3,50	3,04	2,66	2,34	2,07	1,84	1,65	1,48	1,33	1,20	1,09	0,99	0,90	0,82	0,76	0,69	0,64

K O N T A K T E


FALK Salzgitter GmbH · Eisenhüttenstraße 99 · 38239 Salzgitter · Germany
 Technische Kundenberatung Salzgitter · Tel.: +49 (0) 5341 86 411 -26 und -36
 Zentrale Salzgitter · Tel.: +49 (0) 5341 86 411 -00
www.falk.com



PS 160/250 (NEGATIVLAGE)

Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/150$
Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/200$
Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/300$




Zweifeldträger

Endauflagerbreite bA = 40 mm

Zwischenauflegerbreite bB = 60 mm

tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																			
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25
0,75	0,121	1	2,41	2,23	2,07	1,93	1,80	1,69	1,58	1,49	1,40	1,32	1,25	1,18	1,12	1,06	1,01	0,96	0,91	0,86	0,82	0,77
		2	2,41	2,23	2,07	1,93	1,80	1,69	1,58	1,49	1,40	1,32	1,25	1,18	1,12	1,06	1,01	0,96	0,91	0,86	0,82	0,77
		3	2,41	2,23	2,07	1,93	1,80	1,69	1,58	1,49	1,40	1,32	1,25	1,18	1,12	1,06	1,01	0,96	0,91	0,86	0,82	0,77
		4	2,41	2,23	2,07	1,93	1,80	1,69	1,58	1,49	1,40	1,32	1,25	1,18	1,12	1,06	1,01	0,96	0,91	0,86	0,81	0,75
0,88	0,142	1	3,37	3,13	2,91	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,00	1,89	1,79	1,70	1,61	1,50	1,41	1,33	1,25	1,18	1,12	1,06
		2	3,37	3,13	2,91	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,00	1,89	1,79	1,70	1,61	1,50	1,41	1,33	1,25	1,18	1,12	1,06
		3	3,37	3,13	2,91	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,00	1,89	1,79	1,70	1,61	1,50	1,41	1,33	1,25	1,18	1,12	1,06
		4	3,37	3,13	2,91	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,00	1,89	1,79	1,70	1,61	1,50	1,37	1,25	1,14	1,05	0,96	0,89
1,00	0,161	1	4,28	3,97	3,69	3,44	3,21	3,00	2,82	2,65	2,49	2,35	2,22	2,10	1,99	1,89	1,78	1,67	1,58	1,49	1,41	1,33
		2	4,28	3,97	3,69	3,44	3,21	3,00	2,82	2,65	2,49	2,35	2,22	2,10	1,99	1,89	1,78	1,67	1,58	1,49	1,41	1,33
		3	4,28	3,97	3,69	3,44	3,21	3,00	2,82	2,65	2,49	2,35	2,22	2,10	1,99	1,89	1,78	1,67	1,58	1,49	1,41	1,33
		4	4,28	3,97	3,69	3,44	3,21	3,00	2,82	2,65	2,49	2,35	2,22	2,10	1,90	1,72	1,57	1,43	1,31	1,20	1,10	1,01
1,13	0,182	1	4,85	4,49	4,17	3,89	3,63	3,40	3,19	3,00	2,82	2,66	2,52	2,38	2,26	2,14	2,03	1,90	1,79	1,69	1,60	1,51
		2	4,85	4,49	4,17	3,89	3,63	3,40	3,19	3,00	2,82	2,66	2,52	2,38	2,26	2,14	2,03	1,90	1,79	1,69	1,60	1,51
		3	4,85	4,49	4,17	3,89	3,63	3,40	3,19	3,00	2,82	2,66	2,52	2,38	2,26	2,14	2,03	1,90	1,79	1,69	1,60	1,51
		4	4,85	4,49	4,17	3,89	3,63	3,40	3,19	3,00	2,82	2,66	2,52	2,38	2,16	1,96	1,78	1,62	1,48	1,36	1,25	1,15
1,25	0,201	1	5,40	5,01	4,65	4,33	4,05	3,79	3,55	3,34	3,15	2,97	2,80	2,65	2,51	2,39	2,24	2,11	1,98	1,87	1,77	1,68
		2	5,40	5,01	4,65	4,33	4,05	3,79	3,55	3,34	3,15	2,97	2,80	2,65	2,51	2,39	2,24	2,11	1,98	1,87	1,77	1,68
		3	5,40	5,01	4,65	4,33	4,05	3,79	3,55	3,34	3,15	2,97	2,80	2,65	2,51	2,39	2,24	2,11	1,98	1,87	1,77	1,68
		4	5,40	5,01	4,65	4,33	4,05	3,79	3,55	3,34	3,15	2,97	2,80	2,65	2,39	2,17	1,97	1,80	1,64	1,51	1,39	1,28
1,50	0,242	1	6,51	6,03	5,60	5,22	4,88	4,56	4,28	4,03	3,79	3,58	3,38	3,20	3,03	2,88	2,70	2,54	2,39	2,26	2,13	2,02
		2	6,51	6,03	5,60	5,22	4,88	4,56	4,28	4,03	3,79	3,58	3,38	3,20	3,03	2,88	2,70	2,54	2,39	2,26	2,13	2,02
		3	6,51	6,03	5,60	5,22	4,88	4,56	4,28	4,03	3,79	3,58	3,38	3,20	3,03	2,88	2,70	2,54	2,39	2,26	2,13	2,02
		4	6,51	6,03	5,60	5,22	4,88	4,56	4,28	4,03	3,79	3,58	3,38	3,20	2,89	2,62	2,38	2,17	1,99	1,82	1,67	1,54



Zweifeldträger

Endauflagerbreite bA = 40 mm

Zwischenauflegerbreite bB = 160 mm

tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																			
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25
0,75	0,121	1	2,96	2,73	2,52	2,33	2,17	2,02	1,88	1,76	1,65	1,55	1,46	1,37	1,30	1,23	1,16	1,09	1,02	0,97	0,91	0,86
		2	2,96	2,73	2,52	2,33	2,17	2,02	1,88	1,76	1,65	1,55	1,46	1,37	1,30	1,23	1,16	1,09	1,02	0,97	0,91	0,86
		3	2,96	2,73	2,52	2,33	2,17	2,02	1,88	1,76	1,65	1,55	1,46	1,37	1,30	1,23	1,16	1,09	1,02	0,97	0,91	0,86
		4	2,96	2,73	2,52	2,33	2,17	2,02	1,88	1,76	1,65	1,55	1,46	1,37	1,30	1,23	1,16	1,06	0,97	0,89	0,81	0,75
0,88	0,142	1	4,26	3,83	3,47	3,18	2,93	2,71	2,51	2,34	2,19	2,05	1,92	1,81	1,71	1,61	1,53	1,45	1,38	1,30	1,23	1,16
		2	4,26	3,83	3,47	3,18	2,93	2,71	2,51	2,34	2,19	2,05	1,92	1,81	1,71	1,61	1,53	1,45	1,38	1,30	1,23	1,16
		3	4,26	3,83	3,47	3,18	2,93	2,71	2,51	2,34	2,19	2,05	1,92	1,81	1,71	1,61	1,53	1,45	1,38	1,30	1,23	1,16
		4	4,26	3,83	3,47	3,18	2,93	2,71	2,51	2,34	2,19	2,05	1,92	1,81	1,66	1,51	1,37	1,25	1,14	1,05	0,96	0,89
1,00	0,161	1	5,22	4,74	4,34	3,98	3,68	3,41	3,16	2,95	2,76	2,59	2,43	2,30	2,15	2,02	1,89	1,78	1,68	1,58	1,50	1,42
		2	5,22	4,74	4,34	3,98	3,68	3,41	3,16	2,95	2,76	2,59	2,43	2,30	2,15	2,02	1,89	1,78	1,68	1,58	1,50	1,42
		3	5,22	4,74	4,34	3,98	3,68	3,41	3,16	2,95	2,76	2,59	2,43	2,30	2,15	2,02	1,89	1,78	1,68	1,58	1,50	1,42
		4	5,22	4,74	4,34	3,98	3,68	3,41	3,16	2,95	2,76	2,59	2,34	2,10	1,90	1,72	1,57	1,43	1,31	1,20	1,10	1,01
1,13	0,182	1	5,89	5,36	4,90	4,50	4,16	3,85	3,58	3,34	3,12	2,93	2,75	2,60	2,44	2,28	2,14	2,01	1,90	1,79	1,69	1,60
		2	5,89	5,36	4,90	4,50	4,16	3,85	3,58	3,34	3,12	2,93	2,75	2,60	2,44	2,28	2,14	2,01	1,90	1,79	1,69	1,60
		3	5,89	5,36	4,90	4,50	4,16	3,85	3,58	3,34	3,12	2,93	2,75	2,60	2,44	2,28	2,14	2,01	1,90	1,79	1,69	1,60
		4	5,89	5,36	4,90	4,50	4,16	3,85	3,58	3,34	3,12	2,93	2,65	2,39	2,16	1,96	1,78	1,62	1,48	1,36	1,25	1,15
1,25	0,201	1	6,54	5,95	5,44	5,00	4,61	4,27	3,97	3,70	3,46	3,25	3,06	2,88	2,71	2,53	2,38	2,24	2,11	1,99	1,88	1,78
		2	6,54	5,95	5,44	5,00	4,61	4,27	3,97	3,70	3,46	3,25	3,06	2,88	2,71	2,53	2,38	2,24	2,11	1,99	1,88	1,78
		3	6,54	5,95	5,44	5,00	4,61	4,27	3,97	3,70	3,46	3,25	3,06	2,88	2,71	2,53	2,38	2,24	2,11	1,99	1,88	1,78
		4	6,54	5,95	5,44	5,00	4,61	4,27	3,97	3,70	3,46	3,25	2,94	2,65	2,39	2,17	1,97	1,80	1,64	1,51	1,39	1,28
1,50	0,242	1	7,88	7,16	6,55	6,02	5,55	5,14	4,78	4,46	4,17	3,91	3,68	3,47	3,25	3,05	2,86	2,69	2,53	2,39	2,26	2,14
		2	7,88	7,16	6,55	6,02	5,55	5,14	4,78	4,46	4,17	3,91	3,68	3,47	3,25	3,05	2,86	2,69	2,53	2,39	2,26	2,14
		3	7,88	7,16	6,55	6,02	5,55	5,14	4,78	4,46	4,17	3,91	3,68	3,47	3,25	3,05	2,86	2,69	2,53	2,39	2,26	2,14
		4	7,88	7,16	6,55	6,02	5,55	5,14	4,78	4,46	4,17	3,91	3,56	3,20	2,89	2,62	2,38	2,17	1,99	1,82	1,67	1,54

K O N T A K T E

FALK Salzgitter GmbH · Eisenhüttenstraße 99 · 38239 Salzgitter · Germany
 Technische Kundenberatung Salzgitter · Tel.: +49 (0) 5341 86 411 -26 und -36
 Zentrale Salzgitter · Tel.: +49 (0) 5341 86 411 -00
www.falk.com




MITGLIED IM
IFBS

</

PS 160/250 (NEGATIVLAGE)

Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/150$
Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/200$
Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/300$



Dreifeldträger Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$ Zwischenauflegerbreite $b_B = 60 \text{ mm}$

tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																			
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25
0,75	0,121	1	2,84	2,63	2,45	2,29	2,14	2,01	1,88	1,77	1,67	1,58	1,49	1,42	1,33	1,26	1,19	1,12	1,05	0,99	0,94	0,89
		2	2,84	2,63	2,45	2,29	2,14	2,01	1,88	1,77	1,67	1,58	1,49	1,42	1,33	1,26	1,19	1,12	1,05	0,99	0,94	0,89
		3	2,84	2,63	2,45	2,29	2,14	2,01	1,88	1,77	1,67	1,58	1,49	1,42	1,33	1,26	1,19	1,12	1,05	0,99	0,94	0,88
		4	2,84	2,63	2,45	2,29	2,14	2,01	1,88	1,77	1,67	1,51	1,36	1,22	1,10	1,00	0,91	0,83	0,76	0,69	0,64	0,59
0,88	0,142	1	3,95	3,68	3,43	3,21	3,00	2,77	2,57	2,40	2,24	2,10	1,97	1,84	1,72	1,61	1,51	1,42	1,34	1,26	1,19	1,13
		2	3,95	3,68	3,43	3,21	3,00	2,77	2,57	2,40	2,24	2,10	1,97	1,84	1,72	1,61	1,51	1,42	1,34	1,26	1,19	1,13
		3	3,95	3,68	3,43	3,21	3,00	2,77	2,57	2,40	2,24	2,10	1,97	1,84	1,72	1,61	1,51	1,42	1,34	1,23	1,13	1,04
		4	3,95	3,68	3,43	3,21	3,00	2,77	2,55	2,25	2,00	1,79	1,60	1,44	1,30	1,18	1,07	0,98	0,90	0,82	0,75	0,70
1,00	0,161	1	5,05	4,69	4,35	4,00	3,69	3,41	3,17	2,96	2,77	2,60	2,42	2,26	2,11	1,98	1,86	1,75	1,64	1,55	1,47	1,39
		2	5,05	4,69	4,35	4,00	3,69	3,41	3,17	2,96	2,77	2,60	2,42	2,26	2,11	1,98	1,86	1,75	1,64	1,55	1,47	1,39
		3	5,05	4,69	4,35	4,00	3,69	3,41	3,17	2,96	2,77	2,60	2,42	2,26	2,11	1,98	1,84	1,68	1,53	1,41	1,29	1,19
		4	5,05	4,69	4,35	4,00	3,69	3,30	2,91	2,57	2,29	2,04	1,83	1,65	1,49	1,35	1,23	1,12	1,02	0,94	0,86	0,79
1,13	0,182	1	5,72	5,30	4,91	4,51	4,16	3,86	3,58	3,34	3,13	2,93	2,74	2,56	2,39	2,24	2,10	1,97	1,86	1,76	1,66	1,57
		2	5,72	5,30	4,91	4,51	4,16	3,86	3,58	3,34	3,13	2,93	2,74	2,56	2,39	2,24	2,10	1,97	1,86	1,76	1,66	1,57
		3	5,72	5,30	4,91	4,51	4,16	3,86	3,58	3,34	3,13	2,93	2,74	2,56	2,39	2,24	2,09	1,91	1,74	1,60	1,47	1,35
		4	5,72	5,30	4,91	4,51	4,16	3,75	3,30	2,92	2,60	2,32	2,08	1,87	1,69	1,53	1,39	1,27	1,16	1,07	0,98	0,90
1,25	0,201	1	6,37	5,91	5,46	5,02	4,63	4,29	3,98	3,72	3,48	3,26	3,05	2,84	2,65	2,49	2,33	2,19	2,07	1,95	1,84	1,74
		2	6,37	5,91	5,46	5,02	4,63	4,29	3,98	3,72	3,48	3,26	3,05	2,84	2,65	2,49	2,33	2,19	2,07	1,95	1,84	1,74
		3	6,37	5,91	5,46	5,02	4,63	4,29	3,98	3,72	3,48	3,26	3,05	2,84	2,65	2,49	2,32	2,11	1,93	1,77	1,63	1,50
		4	6,37	5,91	5,46	5,02	4,63	4,16	3,67	3,24	2,88	2,57	2,31	2,08	1,88	1,70	1,55	1,41	1,29	1,18	1,09	1,00
1,50	0,242	1	7,67	7,12	6,57	6,04	5,57	5,16	4,80	4,47	4,18	3,93	3,67	3,42	3,20	2,99	2,81	2,64	2,49	2,35	2,22	2,10
		2	7,67	7,12	6,57	6,04	5,57	5,16	4,80	4,47	4,18	3,93	3,67	3,42	3,20	2,99	2,81	2,64	2,49	2,35	2,22	2,10
		3	7,67	7,12	6,57	6,04	5,57	5,16	4,80	4,47	4,18	3,93	3,67	3,42	3,20	2,99	2,80	2,55	2,34	2,14	1,97	1,81
		4	7,67	7,12	6,57	6,04	5,57	5,03	4,43	3,92	3,48	3,11	2,79	2,51	2,27	2,05	1,87	1,70	1,56	1,43	1,31	1,21



Dreifeldträger Endauflagerbreite $b_A = 40 \text{ mm}$ Zwischenauflegerbreite $b_B = 160 \text{ mm}$

tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																			
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25
0,75	0,121	1	3,07	2,91	2,78	2,55	2,34	2,16	2,01	1,87	1,74	1,63	1,53	1,44	1,35	1,28	1,21	1,15	1,09	1,03	0,97	0,92
		2	3,07	2,91	2,78	2,55	2,34	2,16	2,01	1,87	1,74	1,63	1,53	1,44	1,35	1,28	1,21	1,15	1,09	1,03	0,97	0,92
		3	3,07	2,91	2,78	2,55	2,34	2,16	2,01	1,87	1,74	1,63	1,53	1,44	1,35	1,28	1,21	1,15	1,09	1,03	0,96	0,88
		4	3,07	2,91	2,78	2,55	2,34	2,16	2,01	1,87	1,69	1,51	1,36	1,22	1,10	1,00	0,91	0,83	0,76	0,69	0,64	0,59
0,88	0,142	1	4,26	3,83	3,47	3,18	2,93	2,71	2,51	2,34	2,19	2,05	1,93	1,82	1,72	1,63	1,55	1,47	1,40	1,33	1,27	1,21
		2	4,26	3,83	3,47	3,18	2,93	2,71	2,51	2,34	2,19	2,05	1,93	1,82	1,72	1,63	1,55	1,47	1,40	1,33	1,27	1,21
		3	4,26	3,83	3,47	3,18	2,93	2,71	2,51	2,34	2,19	2,05	1,93	1,82	1,72	1,63	1,55	1,47	1,34	1,23	1,13	1,04
		4	4,26	3,83	3,47	3,18	2,93	2,71	2,51	2,25	2,00	1,79	1,60	1,44	1,30	1,18	1,07	0,98	0,90	0,82	0,75	0,70
1,00	0,161	1	5,22	4,74	4,34	3,98	3,68	3,41	3,16	2,95	2,76	2,59	2,43	2,30	2,15	2,02	1,89	1,79	1,69	1,59	1,50	1,42
		2	5,22	4,74	4,34	3,98	3,68	3,41	3,16	2,95	2,76	2,59	2,43	2,30	2,15	2,02	1,89	1,79	1,69	1,59	1,50	1,42
		3	5,22	4,74	4,34	3,98	3,68	3,41	3,16	2,95	2,76	2,59	2,43	2,30	2,15	2,02	1,84	1,68	1,53	1,41	1,29	1,19
		4	5,22	4,74	4,34	3,98	3,68	3,30	2,91	2,57	2,29	2,04	1,83	1,65	1,49	1,35	1,23	1,12	1,02	0,94	0,86	0,79
1,13	0,182	1	5,89	5,36	4,90	4,50	4,16	3,85	3,58	3,34	3,12	2,93	2,75	2,60	2,44	2,28	2,14	2,03	1,91	1,80	1,71	1,61
		2	5,89	5,36	4,90	4,50	4,16	3,85	3,58	3,34	3,12	2,93	2,75	2,60	2,44	2,28	2,14	2,03	1,91	1,80	1,71	1,61
		3	5,89	5,36	4,90	4,50	4,16	3,85	3,58	3,34	3,12	2,93	2,75	2,60	2,44	2,28	2,09	1,91	1,74	1,60	1,47	1,35
		4	5,89	5,36	4,90	4,50	4,16	3,75	3,30	2,92	2,60	2,32	2,08	1,87	1,69	1,53	1,39	1,27	1,16	1,07	0,98	0,90
1,25	0,201	1	6,54	5,95	5,44	5,00	4,61	4,27	3,97	3,70	3,46	3,25	3,06	2,88	2,71	2,53	2,38	2,25	2,13	2,01	1,90	1,80
		2	6,54	5,95	5,44	5,00	4,61	4,27	3,97	3,70	3,46	3,25	3,06	2,88	2,71	2,53	2,38	2,25	2,13	2,01	1,90	1,80
		3	6,54	5,95	5,44	5,00	4,61	4,27	3,97	3,70	3,46	3,25	3,06	2,88	2,71	2,53	2,32	2,11	1,93	1,77	1,63	1,50
		4	6,54	5,95	5,44	5,00	4,61	4,16	3,67	3,24	2,88	2,57	2,31	2,08	1,88	1,70	1,55	1,41	1,29	1,18	1,09	1,00
1,50	0,242	1	7,88	7,16	6,55	6,02	5,55	5,14	4,78	4,46	4,17	3,91	3,68	3,47	3,25	3,05	2,86	2,71	2,57	2,42	2,29	2,17
		2	7,88	7,16	6,55	6,02	5,55	5,14	4,78	4,46	4,17	3,91	3,68	3,47	3,25	3,05	2,86	2,71	2,57	2,42	2,29	2,17
		3	7,88	7,16	6,55	6,02	5,55	5,14	4,78	4,46	4,17	3,91	3,68	3,47	3,25	3,05	2,80	2,55	2,34	2,14	1,97	1,81
		4	7,88	7,16	6,55	6,02	5,55	5,03	4,43	3,92	3,48	3,11	2,79	2,51	2,27	2,05	1,87	1,70	1,56	1,43	1,31	1,21

K O N T A K T E

FALK Salzgitter GmbH · Eisenhüttenstraße 99 · 38239 Salzgitter · Germany
 Technische Kundenberatung Salzgitter · Tel.: +49 (0) 5341 86 411 -26 und -36
 Zentrale Salzgitter · Tel.: +49 (0) 5341 86 411 -00
www.falk.com



MITGLIED IM
IFBS

