



PS 210/375 (POSITIVLAGE)

S320GD

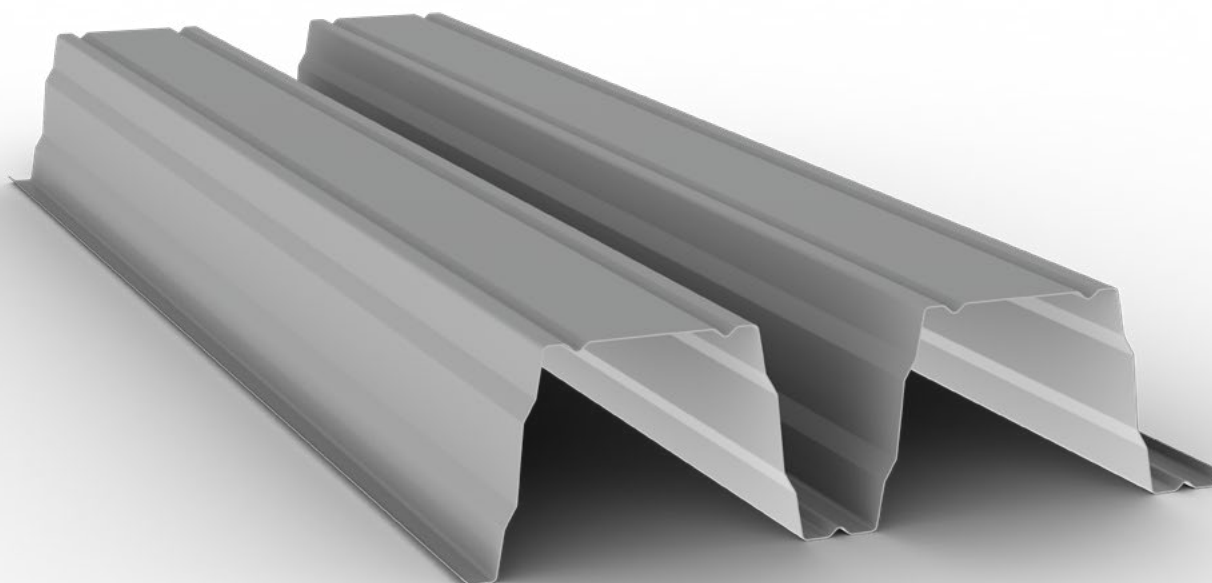

Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/150$
Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/200$
Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/300$



Einfeldträger		Endauflagerbreite bA = 40 mm				Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																			
tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00
0,75	0,119	1	1,73	1,64	1,56	1,48	1,42	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,84	0,81	0,76	0,73
		2	1,73	1,64	1,56	1,48	1,42	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,84	0,81	0,76	0,73
		3	1,73	1,64	1,56	1,48	1,42	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,87	0,80	0,74	0,68	0,63	0,58
		4	1,73	1,64	1,56	1,48	1,42	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,02	0,92	0,83	0,76	0,69	0,63	0,58	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39
0,88	0,140	1	2,47	2,34	2,22	2,12	2,02	1,93	1,85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43	1,39	1,35	1,31	1,26	1,19	1,13	1,07	1,01	0,96
		2	2,47	2,34	2,22	2,12	2,02	1,93	1,85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43	1,39	1,35	1,31	1,26	1,19	1,13	1,07	1,01	0,93
		3	2,47	2,34	2,22	2,12	2,02	1,93	1,85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43	1,37	1,25	1,14	1,04	0,96	0,88	0,82	0,75	0,70
		4	2,47	2,34	2,22	2,12	2,02	1,93	1,85	1,78	1,70	1,52	1,36	1,22	1,11	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,47
1,00	0,159	1	3,31	3,13	2,98	2,83	2,71	2,59	2,48	2,38	2,29	2,20	2,13	2,05	1,98	1,92	1,86	1,75	1,64	1,55	1,47	1,39	1,32	1,25	1,19
		2	3,31	3,13	2,98	2,83	2,71	2,59	2,48	2,38	2,29	2,20	2,13	2,05	1,98	1,92	1,86	1,75	1,64	1,55	1,47	1,37	1,26	1,17	1,08
		3	3,31	3,13	2,98	2,83	2,71	2,59	2,48	2,38	2,29	2,20	2,13	2,05	1,92	1,74	1,58	1,44	1,32	1,21	1,11	1,02	0,95	0,87	0,81
		4	3,31	3,13	2,98	2,83	2,71	2,59	2,48	2,21	1,97	1,76	1,58	1,42	1,28	1,16	1,06	0,96	0,88	0,81	0,74	0,68	0,63	0,58	0,54
1,13	0,180	1	4,33	4,10	3,89	3,71	3,54	3,39	3,24	3,11	3,00	2,88	2,78	2,68	2,51	2,35	2,20	2,07	1,95	1,84	1,74	1,65	1,56	1,48	1,41
		2	4,33	4,10	3,89	3,71	3,54	3,39	3,24	3,11	3,00	2,88	2,78	2,68	2,51	2,35	2,20	2,07	1,95	1,84	1,71	1,57	1,45	1,34	1,24
		3	4,33	4,10	3,89	3,71	3,54	3,39	3,24	3,11	3,00	2,88	2,72	2,45	2,21	2,00	1,82	1,66	1,52	1,39	1,28	1,18	1,09	1,01	0,93
		4	4,33	4,10	3,89	3,71	3,54	3,27	2,88	2,55	2,26	2,02	1,81	1,63	1,47	1,34	1,21	1,11	1,01	0,93	0,85	0,79	0,73	0,67	0,62
1,25	0,199	1	5,32	5,04	4,79	4,56	4,36	4,17	3,99	3,83	3,69	3,52	3,27	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,22	2,09	1,98	1,87	1,77	1,68	1,60
		2	5,32	5,04	4,79	4,56	4,36	4,17	3,99	3,83	3,69	3,52	3,27	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,22	2,09	1,92	1,77	1,63	1,51	1,40
		3	5,32	5,04	4,79	4,56	4,36	4,17	3,99	3,83	3,69	3,41	3,05	2,75	2,48	2,25	2,05	1,87	1,71	1,56	1,44	1,32	1,22	1,13	1,05
		4	5,32	5,04	4,79	4,56	4,20	3,67	3,23	2,86	2,54	2,27	2,04	1,83	1,66	1,50	1,36	1,24	1,14	1,04	0,96	0,88	0,81	0,75	0,70
1,50	0,238	1	7,69	7,28	6,92	6,59	6,29	6,02	5,60	5,16	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,96	2,79	2,63	2,49	2,36	2,23	2,12	2,02
		2	7,69	7,28	6,92	6,59	6,29	6,02	5,60	5,16	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,96	2,79	2,57	2,36	2,18	2,01	1,86	1,72
		3	7,69	7,28	6,92	6,59	6,29	6,02	5,60	5,16	4,71	4,20	3,77	3,39	3,06	2,78	2,53	2,30	2,11	1,93	1,77	1,63	1,51	1,40	1,29
		4	7,69	7,28	6,90	6,56	6,18	5,83	5,39	4,93	4,53	4,14	3,74	3,34	2,94	2,54	2,14	1,74	1,34	1,14	1,09	1,01	0,93	0,86	

K O N T A K T E

FALK Salzgitter GmbH · Eisenhüttenstraße 99 · 38239 Salzgitter · Germany
 Technische Kundenberatung Salzgitter · Tel.: +49 (0) 5341 86 411 -26 und -36
 Zentrale Salzgitter · Tel.: +49 (0) 5341 86 411 -00
www.falk.com





PS 210/375 (POSITIVLAGE)

S320GD

Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
 Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/150$
 Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/200$
 Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/300$

			Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von l/300																							
Zweifeldträger			Endauflagerbreite bA = 40 mm								Zwischenauflegerbreite bB = 60 mm															
tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																							
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	
0,75	0,119	1	1,73	1,64	1,56	1,48	1,42	1,35	1,28	1,21	1,15	1,09	1,03	0,98	0,94	0,89	0,85	0,82	0,78	0,75	0,72	0,69	0,66	0,64	0,62	
		2	1,73	1,64	1,56	1,48	1,42	1,35	1,28	1,21	1,15	1,09	1,03	0,98	0,94	0,89	0,85	0,82	0,78	0,75	0,72	0,69	0,66	0,64	0,62	
		3	1,73	1,64	1,56	1,48	1,42	1,35	1,28	1,21	1,15	1,09	1,03	0,98	0,94	0,89	0,85	0,82	0,78	0,75	0,72	0,69	0,66	0,64	0,62	
		4	1,73	1,64	1,56	1,48	1,42	1,35	1,28	1,21	1,15	1,09	1,03	0,98	0,94	0,89	0,85	0,82	0,78	0,75	0,72	0,69	0,66	0,64	0,62	
0,88	0,140	1	2,47	2,34	2,22	2,12	2,01	1,89	1,78	1,68	1,59	1,51	1,44	1,37	1,30	1,24	1,19	1,13	1,08	1,04	1,00	0,96	0,92	0,89	0,85	
		2	2,47	2,34	2,22	2,12	2,01	1,89	1,78	1,68	1,59	1,51	1,44	1,37	1,30	1,24	1,19	1,13	1,08	1,04	1,00	0,96	0,92	0,89	0,85	
		3	2,47	2,34	2,22	2,12	2,01	1,89	1,78	1,68	1,59	1,51	1,44	1,37	1,30	1,24	1,19	1,13	1,08	1,04	1,00	0,96	0,92	0,89	0,85	
		4	2,47	2,34	2,22	2,12	2,01	1,89	1,78	1,68	1,59	1,51	1,44	1,37	1,30	1,24	1,19	1,13	1,08	1,04	1,00	0,96	0,92	0,89	0,85	
1,00	0,159	1	3,31	3,13	2,94	2,75	2,58	2,43	2,29	2,16	2,04	1,94	1,84	1,75	1,66	1,58	1,51	1,44	1,38	1,32	1,27	1,22	1,17	1,12	1,08	
		2	3,31	3,13	2,94	2,75	2,58	2,43	2,29	2,16	2,04	1,94	1,84	1,75	1,66	1,58	1,51	1,44	1,38	1,32	1,27	1,22	1,17	1,12	1,08	
		3	3,31	3,13	2,94	2,75	2,58	2,43	2,29	2,16	2,04	1,94	1,84	1,75	1,66	1,58	1,51	1,44	1,38	1,32	1,27	1,22	1,17	1,12	1,08	
		4	3,31	3,13	2,94	2,75	2,58	2,43	2,29	2,16	2,04	1,94	1,84	1,75	1,66	1,58	1,51	1,44	1,38	1,32	1,27	1,22	1,17	1,12	1,08	
1,13	0,180	1	4,26	3,96	3,69	3,45	3,23	3,03	2,85	2,69	2,54	2,41	2,28	2,17	2,06	1,96	1,87	1,79	1,71	1,63	1,57	1,50	1,44	1,38	1,33	
		2	4,26	3,96	3,69	3,45	3,23	3,03	2,85	2,69	2,54	2,41	2,28	2,17	2,06	1,96	1,87	1,79	1,71	1,63	1,57	1,50	1,44	1,38	1,33	
		3	4,26	3,96	3,69	3,45	3,23	3,03	2,85	2,69	2,54	2,41	2,28	2,17	2,06	1,96	1,87	1,79	1,71	1,63	1,57	1,50	1,44	1,38	1,33	
		4	4,26	3,96	3,69	3,45	3,23	3,03	2,85	2,69	2,54	2,41	2,28	2,17	2,06	1,96	1,87	1,79	1,71	1,63	1,57	1,50	1,44	1,38	1,33	
1,25	0,199	1	5,09	4,72	4,39	4,10	3,84	3,60	3,39	3,19	3,01	2,85	2,70	2,56	2,44	2,32	2,21	2,11	2,01	1,93	1,84	1,77	1,69	1,63	1,56	
		2	5,09	4,72	4,39	4,10	3,84	3,60	3,39	3,19	3,01	2,85	2,70	2,56	2,44	2,32	2,21	2,11	2,01	1,93	1,84	1,77	1,69	1,63	1,56	
		3	5,09	4,72	4,39	4,10	3,84	3,60	3,39	3,19	3,01	2,85	2,70	2,56	2,44	2,32	2,21	2,11	2,01	1,93	1,84	1,77	1,69	1,63	1,56	
		4	5,09	4,72	4,39	4,10	3,84	3,60	3,39	3,19	3,01	2,85	2,70	2,56	2,44	2,32	2,21	2,11	2,01	1,93	1,84	1,77	1,69	1,63	1,56	
1,50	0,238	1	6,92	6,41	5,96	5,55	5,19	4,86	4,57	4,30	4,05	3,83	3,62	3,43	3,26	3,10	2,95	2,81	2,68	2,56	2,45	2,35	2,23	2,12	2,02	
		2	6,92	6,41	5,96	5,55	5,19	4,86	4,57	4,30	4,05	3,83	3,62	3,43	3,26	3,10	2,95	2,81	2,68	2,56	2,45	2,35	2,23	2,12	2,02	
		3	6,92	6,41	5,96	5,55	5,19	4,86	4,57	4,30	4,05	3,83	3,62	3,43	3,26	3,10	2,95	2,81	2,68	2,56	2,45	2,35	2,23	2,12	2,02	
		4	6,92	6,41	5,96	5,55	5,19	4,86	4,57	4,30	4,05	3,83	3,62	3,43	3,26	3,10	2,95	2,81	2,68	2,56	2,45	2,35	2,23	2,12	2,02	

																												
Zweifeldträger			Endauflagerbreite bA = 40 mm													Zwischenauflegerbreite bB = 200 mm												
tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																									
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00			
0,75	0,119	1	1,88	1,74	1,62	1,51	1,42	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,84	0,81	0,76	0,73			
		2	1,88	1,74	1,62	1,51	1,42	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,84	0,81	0,76	0,73			
		3	1,88	1,74	1,62	1,51	1,42	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,84	0,81	0,76	0,73			
		4	1,88	1,74	1,62	1,51	1,42	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,84	0,81	0,76	0,73			
0,88	0,140	1	2,60	2,40	2,23	2,12	2,02	1,93	1,85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43	1,39	1,35	1,31	1,26	1,19	1,13	1,07	1,01	0,96			
		2	2,60	2,40	2,23	2,12	2,02	1,93	1,85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43	1,39	1,35	1,31	1,26	1,19	1,13	1,07	1,01	0,96			
		3	2,60	2,40	2,23	2,12	2,02	1,93	1,85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43	1,39	1,35	1,31	1,26	1,19	1,13	1,07	1,01	0,96			
		4	2,60	2,40	2,23	2,12	2,02	1,93	1,85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43	1,39	1,35	1,31	1,26	1,19	1,13	1,07	1,01	0,96			
1,00	0,159	1	3,31	3,13	2,98	2,83	2,71	2,59	2,48	2,38	2,29	2,20	2,13	2,05	1,98	1,92	1,86	1,75	1,64	1,55	1,47	1,39	1,32	1,25	1,19			
		2	3,31	3,13	2,98	2,83	2,71	2,59	2,48	2,38	2,29	2,20	2,13	2,05	1,98	1,92	1,86	1,75	1,64	1,55	1,47	1,39	1,32	1,25	1,19			
		3	3,31	3,13	2,98	2,83	2,71	2,59	2,48	2,38	2,29	2,20	2,13	2,05	1,98	1,92	1,86	1,75	1,64	1,55	1,47	1,39	1,32	1,25	1,19			
		4	3,31	3,13	2,98	2,83	2,71	2,59	2,48	2,38	2,29	2,20	2,13	2,05	1,98	1,92	1,86	1,75	1,64	1,55	1,47	1,39	1,32	1,25	1,19			
1,13	0,180	1	4,33	4,10	3,89	3,71	3,54	3,39	3,24	3,11	3,00	2,88	2,78	2,67	2,51	2,35	2,20	2,07	1,95	1,84	1,74	1,65	1,56	1,48	1,41			
		2	4,33	4,10	3,89	3,71	3,54	3,39	3,24	3,11	3,00	2,88	2,78	2,67	2,51	2,35	2,20	2,07	1,95	1,84	1,74	1,65	1,56	1,48	1,41			
		3	4,33	4,10	3,89	3,71	3,54	3,39	3,24	3,11	3,00	2,88	2,78	2,67	2,51	2,35	2,20	2,07	1,95	1,84	1,74	1,65	1,56	1,48	1,41			
		4	4,33	4,10	3,89	3,71	3,54	3,39	3,24	3,11	3,00	2,88	2,78	2,67	2,51	2,35	2,20	2,07	1,95	1,84	1,74	1,65	1,56	1,48	1,41			
1,25	0,199	1	5,32	5,04	4,79	4,56	4,36	4,17	3,99	3,83	3,69	3,50	3,27	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,22	2,09	1,98	1,87	1,77	1,68	1,60			
		2	5,32	5,04	4,79	4,56	4,36	4,17	3,99	3,83	3,69	3,50	3,27	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,22	2,09	1,98	1,87	1,77	1,68	1,60			
		3	5,32	5,04	4,79	4,56	4,36	4,17	3,99	3,83	3,69	3,50	3,27	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,22	2,09	1,98	1,87	1,77	1,68	1,60			
		4	5,32	5,04	4,79	4,56	4,36	4,17	3,99	3,83	3,69	3,50	3,27	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,22	2,09	1,98	1,87	1,77	1,68	1,60			
1,50	0,238	1	7,69	7,28	6,92	6,59	6,29	5,95	5,56	5,16	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,96	2,79	2,63	2,49	2,36	2,23	2,12	2,02			
		2	7,69	7,28	6,92	6,59	6,29	5,95	5,56	5,16	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,96	2,79	2,63	2,49	2,36	2,23	2,12	2,02			
		3	7,69	7,28	6,92	6,59	6,29	5,95	5,56	5,16	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,96	2,79	2,63	2,49	2,36	2,23	2,12	2,02			
		4	7,69	7,28	6,92	6,59	6,29	5,95	5,56	5,16	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,96	2,79	2,63	2,49	2,36	2,23	2,12	2,02			

PS 210/375 (POSITIVLAGE)

S320GD

Belastungstabellen für gleichmäßig verteilte Auflast

Zeile 1: zul. q ohne Durchbiegungsbeschränkung
 Zeile 2: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/150$
 Zeile 3: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/200$
 Zeile 4: zul. q mit einer Durchbiegungsbeschränkung von $l/300$

Dreifeldträger			Endauflagerbreite bA = 40 mm										Zwischenauflegerbreite bB = 60 mm													
tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																							
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	
0,75	0,119	1	1,73	1,64	1,56	1,48	1,42	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	
		2	1,73	1,64	1,56	1,48	1,42	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	
		3	1,73	1,64	1,56	1,48	1,42	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	
		4	1,73	1,64	1,56	1,48	1,42	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,11	1,07	1,04	1,00	0,97	0,94	0,92	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	
0,88	0,140	1	2,47	2,34	2,22	2,12	2,02	1,93	1,85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43	1,39	1,34	1,29	1,23	1,19	1,13	1,07	1,01	0,96	
		2	2,47	2,34	2,22	2,12	2,02	1,93	1,85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43	1,39	1,34	1,29	1,23	1,19	1,13	1,07	1,01	0,96	
		3	2,47	2,34	2,22	2,12	2,02	1,93	1,85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43	1,39	1,34	1,29	1,23	1,19	1,13	1,07	1,01	0,96	
		4	2,47	2,34	2,22	2,12	2,02	1,93	1,85	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,48	1,43	1,39	1,34	1,29	1,23	1,19	1,11	1,03	0,95	0,88	
1,00	0,159	1	3,31	3,13	2,98	2,83	2,71	2,59	2,48	2,38	2,29	2,20	2,13	2,05	1,97	1,88	1,80	1,72	1,64	1,55	1,47	1,39	1,32	1,25	1,19	
		2	3,31	3,13	2,98	2,83	2,71	2,59	2,48	2,38	2,29	2,20	2,13	2,05	1,97	1,88	1,80	1,72	1,64	1,55	1,47	1,39	1,32	1,25	1,19	
		3	3,31	3,13	2,98	2,83	2,71	2,59	2,48	2,38	2,29	2,20	2,13	2,05	1,97	1,88	1,80	1,72	1,64	1,55	1,47	1,39	1,32	1,25	1,19	
		4	3,31	3,13	2,98	2,83	2,71	2,59	2,48	2,38	2,29	2,20	2,13	2,05	1,97	1,88	1,80	1,72	1,64	1,53	1,40	1,29	1,19	1,10	1,02	
1,13	0,180	1	4,33	4,10	3,89	3,71	3,54	3,39	3,24	3,11	3,00	2,85	2,71	2,57	2,45	2,34	2,20	2,07	1,95	1,84	1,74	1,65	1,56	1,48	1,41	
		2	4,33	4,10	3,89	3,71	3,54	3,39	3,24	3,11	3,00	2,85	2,71	2,57	2,45	2,34	2,20	2,07	1,95	1,84	1,74	1,65	1,56	1,48	1,41	
		3	4,33	4,10	3,89	3,71	3,54	3,39	3,24	3,11	3,00	2,85	2,71	2,57	2,45	2,34	2,20	2,07	1,95	1,84	1,74	1,65	1,56	1,48	1,41	
		4	4,33	4,10	3,89	3,71	3,54	3,39	3,24	3,11	3,00	2,85	2,71	2,57	2,45	2,34	2,20	2,07	1,92	1,76	1,61	1,49	1,37	1,27	1,18	
1,25	0,199	1	5,32	5,04	4,79	4,56	4,36	4,17	3,99	3,78	3,58	3,39	3,21	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,22	2,09	1,98	1,87	1,77	1,68	1,60	
		2	5,32	5,04	4,79	4,56	4,36	4,17	3,99	3,78	3,58	3,39	3,21	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,22	2,09	1,98	1,87	1,77	1,68	1,60	
		3	5,32	5,04	4,79	4,56	4,36	4,17	3,99	3,78	3,58	3,39	3,21	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,22	2,09	1,98	1,87	1,77	1,68	1,60	
		4	5,32	5,04	4,79	4,56	4,36	4,17	3,99	3,78	3,58	3,39	3,21	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,22	2,07	1,97	1,81	1,67	1,54	1,43	1,32
1,50	0,238	1	7,69	7,28	6,92	6,58	6,16	5,77	5,43	5,11	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,96	2,79	2,63	2,49	2,36	2,23	2,12	2,02	
		2	7,69	7,28	6,92	6,58	6,16	5,77	5,43	5,11	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,96	2,79	2,63	2,49	2,36	2,23	2,12	2,02	
		3	7,69	7,28	6,92	6,58	6,16	5,77	5,43	5,11	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,96	2,79	2,63	2,49	2,36	2,23	2,12	2,02	
		4	7,69	7,28	6,92	6,58	6,16	5,77	5,43	5,11	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,90	2,65	2,43	2,24	2,06	1,90	1,76	1,63	

																																		
Dreifeldträger			Endauflagerbreite bA = 40 mm																Zwischenauflegerbreite bB = 200 mm															
tN [mm]	g [kN/m²]	Zeile (s.o.)	Zulässige Flächenlast zul. q [kN/m²] bei einer Stützweite l [m]:																															
			4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00									
0,75	0,119	1	2,16	2,05	1,91	1,78	1,67	1,57	1,47	1,39	1,31	1,24	1,17	1,11	1,06	1,01	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,84	0,81	0,76	0,73									
		2	2,16	2,05	1,91	1,78	1,67	1,57	1,47	1,39	1,31	1,24	1,17	1,11	1,06	1,01	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,84	0,81	0,76	0,73									
		3	2,16	2,05	1,91	1,78	1,67	1,57	1,47	1,39	1,31	1,24	1,17	1,11	1,06	1,01	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,84	0,81	0,76	0,73									
		4	2,16	2,05	1,91	1,78	1,67	1,57	1,47	1,39	1,31	1,24	1,17	1,11	1,06	1,01	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,84	0,81	0,76	0,73									
0,88	0,140	1	3,07	2,84	2,64	2,47	2,31	2,16	2,03	1,91	1,80	1,70	1,61	1,53	1,48	1,43	1,39	1,35	1,31	1,26	1,19	1,13	1,07	1,01	0,96									
		2	3,07	2,84	2,64	2,47	2,31	2,16	2,03	1,91	1,80	1,70	1,61	1,53	1,48	1,43	1,39	1,35	1,31	1,26	1,19	1,13	1,07	1,01	0,96									
		3	3,07	2,84	2,64	2,47	2,31	2,16	2,03	1,91	1,80	1,70	1,61	1,53	1,48	1,43	1,39	1,35	1,31	1,26	1,19	1,13	1,07	1,01	0,96									
		4	3,07	2,84	2,64	2,47	2,31	2,16	2,03	1,91	1,80	1,70	1,61	1,53	1,48	1,43	1,39	1,35	1,31	1,26	1,19	1,11	1,03	0,95	0,88									
1,00	0,159	1	3,92	3,62	3,37	3,14	2,93	2,74	2,58	2,42	2,29	2,20	2,13	2,05	1,98	1,92	1,86	1,75	1,64	1,55	1,47	1,39	1,32	1,25	1,19									
		2	3,92	3,62	3,37	3,14	2,93	2,74	2,58	2,42	2,29	2,20	2,13	2,05	1,98	1,92	1,86	1,75	1,64	1,55	1,47	1,39	1,32	1,25	1,19									
		3	3,92	3,62	3,37	3,14	2,93	2,74	2,58	2,42	2,29	2,20	2,13	2,05	1,98	1,92	1,86	1,75	1,64	1,55	1,47	1,39	1,32	1,25	1,19									
		4	3,92	3,62	3,37	3,14	2,93	2,74	2,58	2,42	2,29	2,20	2,13	2,05	1,98	1,92	1,86	1,75	1,64	1,53	1,40	1,29	1,19	1,10	1,02									
1,13	0,180	1	4,86	4,49	4,16	3,88	3,62	3,39	3,24	3,11	3,00	2,88	2,78	2,68	2,51	2,35	2,20	2,07	1,95	1,84	1,74	1,65	1,56	1,48	1,42									
		2	4,86	4,49	4,16	3,88	3,62	3,39	3,24	3,11	3,00	2,88	2,78	2,68	2,51	2,35	2,20	2,07	1,95	1,84	1,74	1,65	1,56	1,48	1,42									
		3	4,86	4,49	4,16	3,88	3,62	3,39	3,24	3,11	3,00	2,88	2,78	2,68	2,51	2,35	2,20	2,07	1,95	1,84	1,74	1,65	1,56	1,48	1,42									
		4	4,86	4,49	4,16	3,88	3,62	3,39	3,24	3,11	3,00	2,88	2,78	2,68	2,51	2,35	2,20	2,07	1,92	1,76	1,61	1,49	1,37	1,27	1,18									
1,25	0,199	1	5,74	5,30	4,91	4,57	4,36	4,17	3,99	3,83	3,69	3,52	3,27	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,22	2,09	1,98	1,88	1,80	1,72	1,65									
		2	5,74	5,30	4,91	4,57	4,36	4,17	3,99	3,83	3,69	3,52	3,27	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,22	2,09	1,98	1,88	1,80	1,72	1,65									
		3	5,74	5,30	4,91	4,57	4,36	4,17	3,99	3,83	3,69	3,52	3,27	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,22	2,09	1,98	1,88	1,80	1,72	1,65									
		4	5,74	5,30	4,91	4,57	4,36	4,17	3,99	3,83	3,69	3,52	3,27	3,05	2,85	2,67	2,50	2,35	2,25	2,17	1,81	1,67	1,54	1,43	1,32									
1,50	0,238	1	7,69	7,28	6,92	6,59	6,29	6,02	5,60	5,16	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,97	2,82	2,69	2,57	2,45	2,35	2,25	2,15									
		2	7,69	7,28	6,92	6,59	6,29	6,02	5,60	5,16	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,97	2,82	2,69	2,57	2,45	2,35	2,25	2,15									
		3	7,69	7,28	6,92	6,59	6,29	6,02	5,60	5,16	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,97	2,82	2,69	2,57	2,45	2,35	2,25	2,15									
		4	7,69	7,28	6,92	6,59	6,29	6,02	5,60	5,16	4,77	4,42	4,11	3,83	3,58	3,36	3,15	2,90	2,65	2,43	2,24	2,06	1,90	1,76	1,61									